



Vi leverar duken som
pallar trycket!

Gummiduk och gummimattor

Rubber Company för ett brett sortiment av gummiduk- och gummimattor. Vi kan erbjuda en snabb och säker leverans för i stort sett alla användningsområden.

Vårt breda spektrum av olika gummikvaliteter, ger oss stora fördelar som leverantör till svensk industri. Tillsammans med våra kunder har vi genom forskning skaffat oss en gedigen kompetens för utveckling av speciella produkter och applikationer.

Våra gummimattor är slitstarka, halksäkra och dekorativa. De finns i många olika varianter och mönster. Användningsområdena är i huvudsak inom industrin, kontorsmiljöer och offentliga interiörer.

Sammantaget ger det oss unika möjligheter att utifrån kundens specifika krav, både processmässigt och marknadsmässigt, skräddarsy en produkt.



| Innehåll | SID |
|--|-----|
| Allmän information | 305 |
| Definitioner | 305 |
| Gummiduk | |
| Slitgummi 60, svart | 306 |
| Slitgummi 40, beige | 307 |
| Slitgummi 61397 NR, röd | 307 |
| Slitgummilist 60, svart | 308 |
| Polyuretan 95, gul | 308 |
| Polyuretanlist, blå | 309 |
| Plogskär RC | 309 |
| Gummiduk SBR, 1729, svart | 310 |
| Gummiduk SBR, 611729, svart | 310 |
| Gummiduk SBR, 310, svart (slitgummikvalitet) | 311 |
| Gummiduk 61642 NR/SBR, vit | 311 |
| Gummiduk stänkskydd, 7891 | 312 |
| Gummiduk CR, 64798, svart | 312 |
| Gummiduk CR/SBR, 3932, svart | 313 |
| Gummiduk CR, 483, (Bärlager) svart | 313 |
| Gummiduk CR, 414, svart | 314 |
| Gummiduk NBR/SBR, YB, svart | 314 |
| Gummiduk NBR, 2394, svart | 315 |
| Gummiduk NBR, 5423, svart | 315 |
| Gummiduk NBR, 2435, svart | 316 |
| Gummiduk EPDM, 7001, svart | 316 |
| Gummiduk EPDM, 7002, svart | 316 |
| Gummiduk SBR/EPDM 708685, svart | 317 |
| Damm-/takduk Elastoseal, svart | 317 |
| Gummiduk Q, vit/transparent | 318 |
| Gummiduk Q, röd | 318 |
| Gummiduk Viton, FPM, IV 733, svart | 319 |
| Gummiduk Ljudisolering | 319 |
| Cellgummi | 320 |
| Svampgummiplattor NR/SBR | 320 |
| Gummimatta | |
| Gummimatta smäråfflad M9 | 321 |
| Gummimatta mellanråfflad M29 | 321 |
| Gummimatta bredråfflad M39 | 322 |
| Gummimatta Checker Industrial | 322 |
| Gummimatta Pastill | 323 |
| Gummimatta Dunlomat | 323 |
| Gummimatta Ribb | 324 |
| Gummimatta Ulvex | 324 |
| Gummimatta Trel Solid | 325 |
| Ringgummimatta Trelcomb | 326 |
| Gummimatta Soft Walk | 327 |

| Innehåll | SID |
|---------------------|-----|
| Gummimatta Ergo/ESD | 327 |
| Gummimatta Relief | 328 |
| Gummimatta Rebell | 329 |
| Gummimatta Meter | 329 |

Allmän information

| Internationell benämning | Vanligt namn | Kemisk sammansättning | Allmänna egenskaper |
|--------------------------|----------------------------------|---|--|
| SBR | SBRgummi | Styrene-Butadiene Rubber | Goda hållfasthetsegenskaper inkl. slitstyrka men sväller i kontakt med petroleumbaserade oljor, bensin och lösningsmedel. |
| NR | Naturgummi | Isoprene Rubber | Utmärkta hållfasthetsegenskaper inkl. slitstyrka. Köldflexibelt. Olämpligt i kontakt med petroleumbaserade vätskor. |
| NBR | Nitrilgummi | Acrylo-Nitrile Butadiene Rubber | Utmärkt i kontakt med petroleumbaserade vätskor med bibehållen god hållfasthet. |
| EPDM | Ethylene propylene gummi | Ethen Propene Dieneterpolymer | Utmärkt väderbeständighet och beständigt mot ozon, värme, varmt vatten, ånga och vegetabilisk olja. Sväller i kontakt med petroleumbaserade vätskor. |
| IIR | Butylgummi | Isobutene isoprene Rubber | God åldrings- och väderbeständighet med bibehållen god hållfasthet. Låg luftpermeabilitet. Dåligt motstånd mot petroleumbaserade vätskor. |
| CSM | Hypalongummi | Chlorosulphonated polyethylene | Utmärkt väder-, ozon- och syraresistens med bibehållen god hållfasthet. Ganska gott motstånd mot petroleumbaserade vätskor. |
| CR | Neoprenegummi Kloroprenegummi | Chloroprene(Poly-Chloro Butadiene) Rubber | God åldrings- och väderbeständighet med bibehållen god hållfasthet. Ganska gott motstånd mot petroleumbaserade vätskor. Flamddämpande. |
| BR | Butadienegummi | Poly-Butadiene Rubber | Utmärkta köld- och slitstyrkeegenskaper. Högelastiskt. Olämpligt i kontakt med petroleumbaserade vätskor. |
| Q | Silikonummi | Silicon Rubber | Utmärkta värme- och käldegenskaper, samt väder och ozonbeständigt. |
| FPM | Vitongummi | Fluor Rubber Flourgummi | Utmärkt vid mycket höga temperaturer. Olje-, ozon- och väderbeständigt. |
| U | Polyuretan | Urethan Rubber | Mycket god slitagebeständighet, rivhållfasthet, styvhet och elasticitet. |
| TPE | Temoplastisk | Polyolefin-blend elastomer | Gott väder- och kemikaliebeständigt mellan -50° till +120° C. |

Definitioner*

Polymer = ämne uppbyggt av stora molekyler, vanligen tråd- eller kedjeformade makromolekyler.

Elast = polymermaterial, som kan sträckas till minst dubbla längden och återgår till nästan ursprunglig längd, efter avlastning.

Gummi = elast där molekylerna fixeras till varandra genom ett glest nät av tvärbindingar (vulkning).

Termoelast/TPE** = elast där molekylerna fixeras till varandra genom att delar av dem förenas till stela områden, som fungerar som kemiska tvärbindingar. Vid uppvärmning smälter dessa områden och termoelasten blir plastisk.

* Enligt Gummiindustrins Informationstjänst.

** Termoelast (termoplastisk elast) förkortas vanligen TPE.

Slitgummi 60, svart**Användningsområde**

Material för extremt höga krav på slitstyrka. Används då mycket stora eller vassa styckestorlekar ingår i det slitande materialet. Har mycket god drag- och rivhållfasthet. Tål kemikalier och oljor i måttlig koncentration.

Teknisk beskrivning

Material: 6160 (35 mm=61650).

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,12 mg/m³.

Hårdhet: 60±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -40°C till +80°C.

Densitet 111100: 1,10 mg/m³

Övrig information

Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1100006 | 6,0 | 10 | 1400 | 6,8 | 95 |
| 1100008 | 8,0 | 10 | 1400 | 9,0 | 126 |
| 1100010 | 10,0 | 10 | 1500 | 11,3 | 170 |
| 1100012 | 12,0 | 10 | 1500 | 13,6 | 204 |
| 1100015 | 15,0 | 10 | 1500 | 16,9 | 254 |
| 1100020 | 20,0 | 10 | 1500 | 22,6 | 339 |
| 1100025 | 25,0 | 10 | 1500 | 28,2 | 423 |
| 1100030 | 30,0 | 10 | 1500 | 34,0 | 510 |
| 1111035 | 35,0 | 5 | 1400 | 40,2 | 281 |
| 1100040 | 40,0 | 5 | 1500 | 46,0 | 322 |
| 1100050 | 50,0 | 5 | 1500 | 57,0 | 399 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

**Slitgummi 40, beige****Användningsområde**

Beigefärgat naturgummimaterial som motsvarar högt ställda krav på både mjukhet och elasticitet. Det kan med fördel användas såsom skydd vid sandblåstring då det har en hög dämpande effekt.

Teknisk beskrivning

Material: 61490, 2645

Färg: Brun/beige.

Densitet, riktvärde: 1,00 mg/m³.

Hårdhet: 45±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -50°C till +70°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1200001 | 1,0 | 20 | 1400 | 1,0 | 28 |
| 1200002 | 2,0 | 15 | 1400 | 2,0 | 42 |
| 1200003 | 3,0 | 10 | 1400 | 3,0 | 42 |
| 1200004 | 4,0 | 10 | 1400 | 4,0 | 56 |
| 1200005 | 5,0 | 10 | 1400 | 5,0 | 70 |
| 1200006 | 6,0 | 5 | 1400 | 6,0 | 42 |
| 1200008 | 8,0 | 5 | 1400 | 8,0 | 56 |
| 1200010 | 10,0 | 5 | 1400 | 10,0 | 70 |
| 1200012 | 12,0 | 5 | 1400 | 12,0 | 84 |
| 1200015 | 15,0 | 5 | 1400 | 15,0 | 63 |
| 1200020 | 20,0 | 5 | 1400 | 20,0 | 84 |
| 1200025 | 25,0 | 5 | 1400 | 25,0 | 105 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Slitgummi 61397 NR, röd**Användningsområde**

Mjukt, nötningsbeständigt naturgummi med mycket god elasticitet, goda mekaniska egenskaper och hög slitstyrka. Kan med fördel användas som skydd och beklädnad där hög slitstyrka krävs.

Teknisk beskrivning

Material: 61297.

Färg: Röd.

Densitet, riktvärde: 0,95 mg/m³.

Hårdhet: 35±5° IRHD.

Temperatur i torr luft: -50°C till +70°C

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 613970201 | 2,0 | 10 | 1400 | 1,9 | 27 |
| 613970301 | 3,0 | 10 | 1400 | 2,85 | 40 |
| 613970401 | 4,0 | 10 | 1400 | 3,8 | 53 |
| 613970501 | 5,0 | 10 | 1400 | 3,8 | 53 |
| 613970601 | 6,0 | 5 | 1400 | 5,7 | 40 |
| 613970801 | 8,0 | 5 | 1400 | 7,6 | 53 |
| 613971001 | 10,0 | 5 | 1400 | 9,5 | 67 |
| 613971201 | 12,0 | 5 | 1400 | 11,4 | 80 |
| 613971501 | 15,0 | 5 | 1400 | 14,2 | 100 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Slitgummilist 60, svart

Användningsområde

Slitgummilist 60 används vanligast som materialföringslist på bandtransportörer. Listen tillverkas i långa längder, vilket gör den anpassningsbar till alla typer av transportörer.

Teknisk beskrivning

Färg: Svart

Densitet, riktvärde: 1,20 mg/m³

Hårdhet: 60±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -40°C till + 80°C

Övrig information

Listerna går även att få i andra gummikvaliteter.

Samtliga lister går att beställa i 30 -100 meterslängder.

| Art. nr.: | Tjocklek mm | Längd ca m | Bredd mm | Vikt ca m ² | Vikt rulle ca kg |
|-----------|-------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| 1106120 | 6,0 | 30 | 120 | 6,8 | 24 |
| 1106150 | 6,0 | 6 | 150 | 6,8 | 6 |
| 1106180 | 6,0 | 6 | 180 | 6,8 | 7 |
| 1106250 | 6,0 | 6 | 250 | 6,8 | 10 |
| 1108100 | 8,0 | 6 | 100 | 9,0 | 5 |
| 1108120 | 8,0 | 6 | 120 | 9,0 | 6 |
| 1108140 | 8,0 | 6 | 140 | 9,0 | 8 |
| 1110100 | 10,0 | 30 | 100 | 11,3 | 34 |
| 1110120 | 10,0 | 6 | 120 | 11,3 | 8 |
| 1110150 | 10,0 | 30 | 150 | 11,3 | 51 |
| 1110200 | 10,0 | 30 | 200 | 11,3 | 68 |

Polyuretan 95, gul

Användningsområde

Polyuretanmaterial med god slitagebeständighet, rivhållfasthet, styvhet och elasticitet. Är olje- och väderbeständigt. Polyuretan finns även som rundstav, 25 - 175 mm i diameter.

Teknisk beskrivning

Färg: Gul.

Densitet, riktvärde: 1,25 mg/m³.

Hårdhet: 90±5°ShA.

Temperatur i torr luft: +80°C. Temporärt upp till 120°C.

Övrig information

Andra hårdheter, dimensioner och färger kan erhållas efter förfrågan.

| Art. nr.: | Tjocklek ca mm | Längd ca mm | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca platta |
|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 5300005 | 5 | 2000 | 1000 | 6,25 | 13 |
| 5300006 | 6 | 2000 | 1000 | 7,50 | 15 |
| 5300008 | 8 | 2000 | 1000 | 10,0 | 20 |
| 5300010 | 10 | 2000 | 1000 | 12,50 | 25 |
| 5300013 | 13 | 2000 | 1000 | 16,25 | 33 |
| 5300015 | 15 | 2000 | 1000 | 18,75 | 38 |
| 5310006 | 6 | 3000 | 500 | 7,50 | 11 |
| 5310008 | 8 | 3000 | 500 | 10,00 | 15 |
| 5310010 | 10 | 3000 | 500 | 12,50 | 19 |
| 5310013 | 13 | 3000 | 500 | 16,25 | 24 |
| 5310015 | 15 | 3000 | 500 | 18,75 | 28 |
| 5310020 | 20 | 3000 | 500 | 25,00 | 38 |
| 5310100 | 10 | 3000 | 100 | 12,50 | 4 |
| 5310150 | 10 | 3000 | 150 | 12,50 | 6 |
| 5310200 | 10 | 3000 | 200 | 12,50 | 8 |
| 5310021 | 20 | 3000 | 100 | 25,00 | 8 |

Polyuretanlist, blå

Användningsområde

Listen lämpar sig där det förekommer kraftigt slitage, t ex som sidotätningar/materialföringslist till transportbanor, då polyuretanet är mycket slitstarkt och rivtåligt. Listen passar även som vibrationsdämpare under balk och räls, samt mellan olika former av stålsektioner.

Listen har mycket god olje- och kemikalieresistens. Den är även hydrolysisbeständig samt mikrobekyddad, dvs den klarar varma vätskor samt är skyddad mot snabb nedbrytning av jord och mull. Listen är gjord av ett livsmedelgodkänt material.

Teknisk beskrivning

Färg: Blå.

Hårdhet: 87±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -30°C till +70°C.



| Art. nr.: | Tjocklek ca mm | Bredd mm | Längd m/bobin |
|-----------|----------------|----------|---------------|
| 1920070 | 2,0 | 70 | 100 |
| 1920130 | 2,0 | 130 | 100 |
| 1920150 | 2,5 | 150 | 90 |
| 1920180 | 2,5 | 180 | 90 |
| 1923100 | 3,0 | 100 | * |
| 1924125 | 3,8 | 125 | * |
| 1925150 | 4,5 | 150 | * |

* = Längd efter förfrågan.

Plogskär RC

Användningsområde

Moddskär för plogkassetter. Levereras hålade enligt ritning, alternativt ohålade.

Teknisk beskrivning

SBR-gummi, svart 70±5°ShA.

Alt. Polyuretan 90±5°ShA.

| Art. nr.: | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material |
|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| 111122035 | 35 | 80 | 1220 | SBR |
| 111150037 | 37 | 400 | 500 | SBR |
| 111160037 | 37 | 150 | 1600 | SBR |
| 111160050 | 50 | 150 | 1600 | SBR |
| 111179035 | 35 | 80 | 790 | SBR |
| 111179050 | 50 | 100 | 790 | SBR |
| 111191035 | 35 | 80 | 910 | SBR |
| 111191050 | 50 | 100 | 910 | SBR |
| 111200037 | 37 | 150 | 2000 | SBR |
| 111200050 | 50 | 150 | 2000 | SBR |
| 532091035 | 35 | 80 | 915 | PU |
| 532122035 | 35 | 80 | 1220 | PU |

Gummiduk SBR, 1729, svart

Användningsområde

STYRENBUTADIENGUMMI.

En medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg.

Teknisk beskrivning

Material: 1729.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,50 mg/m³.

Hårdhet: 70±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -15°C till +50°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1120010 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,5 | 42 |
| 1120015 | 1,5 | - | 15 | 1400 | 2,5 | 53 |
| 1120020 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 3,0 | 63 |
| 1120030 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 1120040 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 1120050 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 1120060 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 9,0 | 63 |
| 1120080 | 8,0 | - | 5 | 1220 | 12,0 | 84 |
| 1120100 | 10,0 | - | 5 | 1220 | 15,0 | 105 |
| 1120120 | 12,0 | - | 5 | 1220 | 18,0 | 126 |
| 1120150 | 15,0 | - | 5 | 1220 | 22,5 | 158 |
| 1121015 | 1,5 | 1 | 15 | 1400 | 2,3 | 48 |
| 1121020 | 2,0 | 1 | 15 | 1400 | 3,0 | 63 |
| 1121030 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 1121050 | 5,0 | 1 | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 1122030 | 3,0 | 2 | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 1122040 | 4,0 | 2 | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 1122050 | 5,0 | 2 | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 1122060 | 6,0 | 2 | 5 | 1400 | 9,0 | 63 |
| 1122080 | 8,0 | 2 | 5 | 1400 | 12,0 | 84 |
| 1122100 | 10,0 | 2 | 5 | 1400 | 15,0 | 105 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk SBR, 611729, svart

Användningsområde

STYRENBUTADIENGUMMI.

En medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg.

Teknisk beskrivning

Material: 611729.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,35 mg/m³.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -20°C till +80°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 61120010 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,5 | 42 |
| 61120015 | 1,5 | - | 15 | 1400 | 2,5 | 53 |
| 61120020 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 3,0 | 63 |
| 61120030 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 61120040 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 61120050 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 61120060 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 9,0 | 63 |
| 61120080 | 8,0 | - | 5 | 1220 | 12,0 | 84 |
| 61120100 | 10,0 | - | 5 | 1220 | 15,0 | 105 |
| 61120120 | 12,0 | - | 5 | 1220 | 18,0 | 126 |
| 61120150 | 15,0 | - | 5 | 1220 | 22,5 | 158 |
| 61120200 | 20,0 | - | 5 | 1220 | 30,0 | 210 |
| 61121020 | 2,0 | 1 | 15 | 1400 | 3,0 | 63 |
| 61121030 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 61121050 | 5,0 | 1 | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 61122030 | 3,0 | 2 | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 61122040 | 4,0 | 2 | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 61122050 | 5,0 | 2 | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 61122060 | 6,0 | 2 | 5 | 1400 | 9,0 | 63 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk SBR, 310, svart (slitgummikvalitet)

Användningsområde

STYRENBUTADIENGUMMI

Material för höga krav på mekaniska egenskaper. God väderbeständighet och slitstyrka. Beständig mot icke oxiderande syror.

Teknisk beskrivning

Material: 310.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,20 mg/m³.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -40°C till +80°C.

Avnötning: < 200 mm³ enligt DIN 53516

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 2886000 | 1 | 20 | 1400 | 1,2 | 34 |
| 2886010 | 2 | 15 | 1400 | 2,4 | 50 |
| 1972070 | 3 | 10 | 1400 | 3,5 | 49 |
| 1774820 | 4 | 10 | 1400 | 4,6 | 64 |
| 1774830 | 5 | 10 | 1400 | 5,8 | 81 |
| 1774840 | 6 | 10 | 1400 | 7,0 | 98 |
| 1774850 | 8 | 6 | 1400 | 9,3 | 78 |
| 1774860 | 10 | 6 | 1400 | 11,6 | 97 |
| 1774870 | 12 | 6 | 1400 | 13,9 | 117 |
| 1774880 | 15 | 5 | 1400 | 17,4 | 122 |
| 1774890 | 20 | 5 | 1400 | 23,2 | 162 |
| 1774910 | 25 | 5 | 1400 | 29,0 | 203 |
| 381778 | 30 | 1,9 | 1400 | 36,0 | 96 |
| 381752 | 35 | 1,9 | 1400 | 42,0 | 128 |
| 381740 | 40 | 1,9 | 1400 | 48,0 | 112 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk 61642 NR/SBR, vit

Användningsområde

NATURGUMMI/STYRENBUTADIENGUMMI

Vit SBR-gummiduk lämplig för livsmedelsindustrin. Uppfyller FDA-standrd 21, del 170-199, 1998. Materialet är smak- och luktfritt.

Teknisk beskrivning

Material: 61642Färg: Vit.

Densitet, riktvärde: 1,3 mg/m³.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -45°C till +80°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 616420101 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,3 | 36 |
| 616420201 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 2,6 | 55 |
| 616420301 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 3,9 | 55 |
| 616420401 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 5,2 | 73 |
| 616420501 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 6,5 | 91 |
| 616420601 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 7,8 | 55 |
| 616420801 | 8,0 | - | 5 | 1400 | 10,4 | 73 |
| 616421001 | 10,0 | - | 5 | 1400 | 13,0 | 91 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk stänkskydd 7891

Användningsområde

Ett slitstarkt material med gummits spänst och nylonfibrernas styrka och styvhet. Ytorna är lätta att hålla rena.

Teknisk beskrivning

Material: 7891 stänkskydd.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,5 mg/m³.

Hårdhet: 80±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -20°C till +50°C.

Armering: Korta nylonfibrer.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1300160 | 6 | 10 | 1300 | 8,7 | 113 |
| 1300260 | 6 | 10 | 600 | 8,7 | 52 |
| 1300265 | 6 | 10 | 650 | 8,7 | 57 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk CR, 64798, svart

Användningsområde

KLOROPRENEGUMMI

Detta kloroprenmaterial har god beständighet mot åldrande, utomhusklimat och ozon. Kan användas i applikationer med begränsade krav på värme-, olje och kemikalibeständighet.

Teknisk beskrivning

Material: 64798 (ersätter 1079).

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,5 mg/m³

Hårdhet: 60±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -20°C till +100°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1440010 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,4 | 39 |
| 1440015 | 1,5 | - | 15 | 1400 | 2,1 | 44 |
| 1440020 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 2,8 | 59 |
| 1440030 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 4,2 | 59 |
| 1440040 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 5,6 | 78 |
| 1440050 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 7,0 | 98 |
| 1440060 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 8,4 | 59 |
| 1440080 | 8,0 | - | 5 | 1400 | 11,6 | 81 |
| 1440100 | 10,0 | - | 5 | 1400 | 14,5 | 102 |
| 1440150 | 15,0 | - | 5 | 1400 | 21,8 | 152 |
| 1441015 | 1,5 | 1 | 15 | 1400 | 2,1 | 44 |
| 1441020 | 2,0 | 1 | 15 | 1400 | 2,8 | 59 |
| 1441030 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 4,2 | 59 |
| 1441050 | 5,0 | 1 | 10 | 1400 | 7,3 | 102 |
| 1442030 | 3,0 | 2 | 10 | 1400 | 4,4 | 61 |
| 1442040 | 4,0 | 2 | 10 | 1400 | 5,6 | 78 |
| 1442050 | 5,0 | 2 | 10 | 1400 | 7,3 | 102 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk CR/SBR, 3932, svart

Användningsområde

KLOROPRENEGUMMI

STYRENBUTADIENGUMMI

Detta kloroprenmaterial har god beständighet mot åldrande, utomhusklimat och ozon. Det har bra oljebeständighet.

Teknisk beskrivning

Material: 3932.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,6 mg/m³

Hårdhet: 60±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -20°C till +100°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1450010 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,4 | 39 |
| 1450015 | 1,5 | - | 15 | 1400 | 2,1 | 44 |
| 1450020 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 2,8 | 59 |
| 1450030 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 4,2 | 59 |
| 1450040 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 5,6 | 78 |
| 1450050 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 7,0 | 98 |
| 1450060 | 6,0 | - | 10 | 1400 | 8,4 | 59 |
| 1450080 | 8,0 | - | 5 | 1400 | 11,6 | 81 |
| 1450100 | 10,0 | - | 5 | 1400 | 14,5 | 102 |
| 1451015 | 1,5 | 1 | 15 | 1400 | 2,2 | 47 |
| 1451020 | 2,0 | 1 | 15 | 1400 | 2,9 | 62 |
| 1451030 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 4,4 | 61 |
| 1452040 | 4,0 | 2 | 10 | 1400 | 5,8 | 82 |
| 1452050 | 5,0 | 2 | 10 | 1400 | 7,3 | 102 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk CR, 483, (Bärlager) svart

Användningsområde

KLOROPRENEGUMMI

Ett kloroprenmaterial med mycket god beständighet mot utomhusklimat och ozon. Det har god slitstyrka och relativt god oljebeständighet. Används som bärlager. Beständigt mot icke oxiderande syror.

Uppfyller SS 162640, 611.

Teknisk beskrivning

Material: 483.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,3 mg/m³.

Hårdhet: 60±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -35°C till +120°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1480020 | 2 | 15 | 1400 | 2,6 | 56 |
| 1480040 | 4 | 10 | 1400 | 5,2 | 75 |
| 1480050 | 5 | 10 | 1400 | 6,5 | 94 |
| 1480080 | 8 | 5 | 1400 | 10,5 | 73 |
| 1480100 | 10 | 5 | 1400 | 13,0 | 92 |
| 1480120 | 12 | 5 | 1400 | 15,6 | 120 |
| 1480150 | 15 | 1,9 | 1400 | 20,0 | 53 |
| 1480200 | 20 | 1,9 | 1400 | 26,0 | 69 |
| 1480250 | 25 | 1,9 | 1400 | 33,0 | 88 |
| 1480300 | 30 | 1,9 | 1400 | 39,0 | 104 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk CR, 414, svart

Användningsområde

KLOROPRENEGUMMI

Ett mjukt kloroprenmaterial med god beständighet mot åldrande, utomhusklimat och ozon. Det har relativt god oljebeständighet.

Teknisk beskrivning

Material: 414.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,34 mg/m³.

Hårdhet: 50±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -25°C till +100°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1535700 | 1 | 20 | 1400 | 1,3 | 36 |
| 1535710 | 2 | 15 | 1400 | 2,6 | 55 |
| 1535720 | 3 | 10 | 1400 | 4,0 | 55 |
| 1535730 | 4 | 10 | 1400 | 5,3 | 73 |
| 1535740 | 5 | 10 | 1400 | 6,6 | 91 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk NBR/SBR, YB, svart

Användningsområde

NITRILGUMMIDUK

Ett medelhårt nitrilgummi som har god oljebeständighet. Om

kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Om

kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Beständigt mot alla icke-oxiderande syror.

Teknisk beskrivning

Material: NBR/SBR.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,35 mg/m³.

Hårdhet: 70±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -20°C till +100°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 61550010 | 1,0 | - | 10 | 1400 | 1,3 | 19 |
| 61550015 | 1,5 | - | 10 | 1400 | 2,0 | 28 |
| 61550020 | 2,0 | - | 10 | 1400 | 2,7 | 38 |
| 61550030 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 4,0 | 57 |
| 61550040 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 5,4 | 76 |
| 61550050 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 6,7 | 95 |
| 61550060 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 8,1 | 57 |
| 61551030 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 4,0 | 57 |
| 61551040 | 4,0 | 1 | 10 | 1400 | 5,3 | 75 |
| 61552030 | 3,0 | 2 | 10 | 1400 | 4,0 | 57 |
| 61552050 | 5,0 | 2 | 10 | 1400 | 6,7 | 95 |
| 61552060 | 6,0 | 2 | 5 | 1400 | 8,1 | 57 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk NBR, 2394, svart

Användningsområde

NITRILGUMMIDUK

Ett medelhårt nitrilgummi som har god oljebeständighet. Om

kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Om

kraven är speciellt stora rekommenderas material 5423. Beständigt mot alla icke-oxiderande syror.

Teknisk beskrivning

Material: 2394.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,5 mg/m³.

Hårdhet: 70±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -5°C till +50°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1550010 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,5 | 42 |
| 1550015 | 1,5 | - | 15 | 1400 | 2,2 | 46 |
| 1550020 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 3,0 | 63 |
| 1550030 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 1550040 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 1550050 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 1550060 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 9,0 | 63 |
| 1550080 | 8,0 | - | 5 | 1400 | 12,0 | 84 |
| 1550100 | 10,0 | - | 5 | 1400 | 15,0 | 105 |
| 1551015 | 1,5 | 1 | 15 | 1400 | 2,2 | 46 |
| 1551020 | 2,0 | 1 | 15 | 1400 | 3,0 | 63 |
| 1551030 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 1552030 | 3,0 | 2 | 10 | 1400 | 4,5 | 63 |
| 1552040 | 4,0 | 2 | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 1552050 | 5,0 | 2 | 10 | 1400 | 7,5 | 105 |
| 1552060 | 6,0 | 2 | 5 | 1400 | 9,0 | 63 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk NBR, 5423, svart

Användningsområde

NITRILGUMMI

När stora krav ställs på beständighet mot olja rekomen-

deras detta nitrilmaterial. Goda mekaniska egenskaper samt i

viss utsträckning beständigt mot blyfri bensin och diesel, syror,

dock ej oxiderande syror, som svavelsyra över 60 %, salpeter-

syra och kromsyra.

Teknisk beskrivning

Material: 5423.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,2 mg/m³.

Hårdhet: 70±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -30°C till +100°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Polyamid- vävinlägg | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 932665 | 0,5 | - | 20 | 1400 | 0,6 | 17 |
| 932673 | 1,0 | - | 20 | 1400 | 1,2 | 34 |
| 932681 | 2,0 | - | 15 | 1400 | 2,4 | 50 |
| 932699 | 3,0 | - | 10 | 1400 | 3,6 | 50 |
| 932707 | 4,0 | - | 10 | 1400 | 5,0 | 70 |
| 932715 | 5,0 | - | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |
| 932723 | 6,0 | - | 5 | 1400 | 7,2 | 50 |
| 932731 | 10,0 | - | 5 | 1400 | 12,0 | 84 |
| 932749 | 2,0 | 1 | 15 | 1400 | 2,4 | 50 |
| 972620 | 3,0 | 1 | 10 | 1400 | 3,6 | 50 |
| 932756 | 4,0 | 2 | 10 | 1400 | 5,0 | 70 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk NBR, 2435, svart

Användningsområde

NITRILGUMMI

Detta mjukare nitrilgummi har god beständighet mot olja. Beständigt mot alla icke oxiderande syror.

Teknisk beskrivning

Material: 2435.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,2 mg/m³.

Hårdhet: 50±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -30°C till +70°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 2817110 | 1,0 | 20 | 1400 | 1,2 | 33 |
| 2817120 | 1,5 | 15 | 1400 | 1,8 | 37 |
| 2817130 | 2,0 | 15 | 1400 | 2,4 | 50 |
| 2817140 | 3,0 | 10 | 1400 | 3,6 | 50 |
| 2817150 | 4,0 | 10 | 1400 | 4,8 | 66 |
| 2817160 | 5,0 | 10 | 1400 | 6,0 | 84 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk EPDM, 7001, svart

Användningsområde

ETENPROPENGUMMI

Ett väderbeständigt material med hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

Teknisk beskrivning

Material: 8686.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,3 mg/m³.

Hårdhet: 70±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -40°C till +100°C. (finns även i kvalitet 7003, för temperaturområde -40°C till +140°C)

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1460010 | 1,0 | 20 | 1400 | 1,3 | 36 |
| 1460015 | 1,5 | 15 | 1400 | 2,0 | 42 |
| 1460020 | 2,0 | 15 | 1400 | 2,6 | 54 |
| 1460030 | 3,0 | 10 | 1400 | 4,0 | 55 |
| 1460040 | 4,0 | 10 | 1400 | 5,3 | 73 |
| 1460050 | 5,0 | 10 | 1400 | 6,6 | 91 |
| 1460060 | 6,0 | 5 | 1400 | 7,0 | 49 |
| 1460080 | 8,0 | 5 | 1400 | 10,4 | 73 |
| 1460100 | 10,0 | 5 | 1400 | 13,0 | 91 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk EPDM 7002, svart

Användningsområde

ETENPROPENGUMMI

Ett något mjukare EPDM som är väderbeständigt och har hög motståndskraft mot kyla. Det är speciellt lämpligt för utomhusbruk och får inga ozonsprickor. Åldrings- och kemikaliebeständigheten är god.

Teknisk beskrivning

Material: 8169.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,3 mg/m³.

Hårdhet: 60±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -40°C till +100°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 2896630 | 1,0 | 20 | 1400 | 1,3 | 36 |
| 2896640 | 1,5 | 15 | 1400 | 1,9 | 40 |
| 1774730 | 2,0 | 15 | 1400 | 2,6 | 55 |
| 2896650 | 3,0 | 10 | 1400 | 3,9 | 55 |
| 2896660 | 4,0 | 10 | 1400 | 5,2 | 73 |
| 2896670 | 5,0 | 10 | 1400 | 6,5 | 91 |
| 226006 | 6,0 | 5 | 1400 | 7,8 | 55 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk SBR/EPDM 708685, svart

Användningsområde

STYRENBUTADIENGUMMI /ETENPROPENGUMMI

En medelhård gummiduk, som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg. Materialet har relativt god ozonbeständighet.

Teknisk beskrivning

Material: 708685.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,35 mg/m³.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -30°C till +80°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 61460010 | 1,0 | 10 | 1400 | 1,4 | 20 |
| 61460020 | 2,0 | 10 | 1400 | 2,8 | 39 |
| 61460030 | 3,0 | 10 | 1400 | 4,2 | 59 |
| 61460040 | 4,0 | 10 | 1400 | 5,6 | 78 |
| 61460050 | 5,0 | 10 | 1400 | 7,0 | 98 |
| 61460060 | 6,0 | 10 | 1400 | 8,4 | 118 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Damm-/takduk Elastoseal, svart

Användningsområde

Elastoseal gummiduk har använts som tätskikt i dammar och vattenanläggningar i över 50 år. Elastoseal används även till tak och till andra applikationer där en smidig tätningslösning över stora ytor krävs. Gummiduken är mycket elastisk och kan töjas upp till 300%, vilket innebär att risken för läckage är minimal. Gummit påverkas inte av yttre betingelser som sol, UV-ljus, vatten, växtrötter eller mikroorganismer. Dessutom förblir dukens töjbarhet, flexibilitet och styrka oförändrad.



Egenskaper

Elastoseal-duken är kemiskt stabil, innehåller inga mjukgörare eller andra tillsatser som lakas ur med tiden, vilket möjliggör inplantering av fiskar eller andra djur. Gummiduken har dessutom låg egenvikt och extremt lång livslängd. Elastoseal kan, utöver rullstorlekarna, erhållas i vilka bredder och längder som helst då den är svetsbar.

Teknisk beskrivning

Material: Högvärdigt EPDM.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1,2 Kg/dl³.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Temperatur i torr luft: -30°C till +120°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 1030075 | 0,75 | 25 | 1700 | 0,9 | 38 |
| 1030100 | 1,00 | 25 | 1700 | 1,2 | 51 |
| 1030120 | 1,20 | 25 | 1700 | 1,4 | 61 |
| 1030150 | 1,50 | 25 | 1700 | 1,8 | 77 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk Q, vit/transparent

Användningsområde

SILIKONGUMMI
Silikongummi har mycket goda värme- och köldegenskaper.
Väder- och ozonbeständigt.
Livsmedelsgodkänt.

Teknisk beskrivning

Färg: Vit transparent.
Densitet, riktvärde: 1,18 mg/m³.
Hårdhet: 60°ShA.
Temperatur i torr luft: -70°C till +200°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 7480010 | 1,0 | 10 | 1200 | 1,2 | 14,9 |
| 7480020 | 2,0 | 10 | 1200 | 2,3 | 28,0 |
| 7480030 | 3,0 | 10 | 1200 | 3,5 | 42,5 |
| 7480040 | 4,0 | 10 | 1200 | 4,7 | 56,6 |
| 7480050 | 5,0 | 10 | 1200 | 5,9 | 70,8 |
| 7480060 | 6,0 | 10 | 1200 | 7,0 | 84,9 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk Q, röd

Användningsområde

SILIKONGUMMI
Silikongummi har mycket goda värme- och köldegenskaper.
Väder- och ozonbeständigt.
Livsmedelsgodkänt.

Teknisk beskrivning

Färg: Röd.
Densitet, riktvärde: 1,3 mg/m³.
Hårdhet: 60°ShA.
Temperatur i torr luft: -70°C till +250°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| 7481010 | 1,0 | 10 | 1200 | 1,2 | 13,9 |
| 7481020 | 2,0 | 10 | 1200 | 2,3 | 28,0 |
| 7481030 | 3,0 | 10 | 1200 | 3,5 | 42,5 |
| 7481040 | 4,0 | 10 | 1200 | 4,7 | 46,6 |
| 7481050 | 5,0 | 10 | 1200 | 5,9 | 70,8 |
| 7481060 | 6,0 | 10 | 1200 | 7,0 | 84,9 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk Viton, FPM, IV 733, svart

Användningsområde

FLUORGUMMI
Vitongummi, även kallat fluorgummi, är användbart i applikationer där det är mycket höga temperaturer. Olje-, ozon- och väderbeständigt.

Teknisk beskrivning

Färg: Svart.
Densitet, riktvärde: 1,98 mg/m³.
Hårdhet: 72±5°ShA.
Temperatur i torr luft: -30°C till +200°C.

| Art. nr.: | Tjocklek* mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Vikt ca kg/rulle |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| IV7330201 | 2 | 10 | 1000 | 3,96 | 39,6 |
| IV7330301 | 3 | 10 | 1000 | 5,94 | 59,4 |
| IV7330401 | 4 | 10 | 1000 | 7,92 | 79,2 |

* = Med reservation för gällande toleranser.

Gummiduk Ljudisolering

Användningsområde

Ljudisoleringsfolie är lämplig vid ljudisolering av maskinhuvar, tunna plåtytor m m. Folien har hög volymvikt och inre förluster vilket ger såväl isolerande som dämpande effekt.
Ljudisoleringsfolie med absorbent:

Samtliga folier kan beställas med eller utan självhäftande yta.
Ljudisoleringsdraperi: Utmärkt vid inbyggnad eller avskärmning av maskiner och andra bullerkällor som måste vara lättåtkomliga. Materialet består av gummibas med tunga fyllmedel. Draperiet, som monteras fritt hängande, tål upprepade vikning och upprullning.

Vid isolering av båtmotorhuvar, kompressorer och andra bullrande aggregat som fordrar en isoleringsfolie med kompletterande absorbent. Folien är i det här fallet laminerad med skumplast.

| Art. nr.: | Benämning | Tjocklek mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² | Färg |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|-----------|
| 1526540 | Folie | 1,3 | 10 | 1200 | 3,5 | Svart |
| 1220026 | Folie | 2,6 | 10 | 1200 | 7,0 | Svart |
| 1526460 | Folie | 5,2 | 5 | 1200 | 14,0 | Svart |
| 1526530 | Folie, självhäftande | 1,3 | 10 | 1200 | 3,5 | Svart |
| 1526490 | Folie, självhäftande | 2,6 | 10 | 1200 | 7,0 | Svart |
| 1526520 | Folie med absorbent | 1,3 + 20 | 5 | 1200 | 3,9 | Svart/Grå |
| 1526480 | Folie med absorbent | 2,6 + 20 | 5 | 1200 | 7,4 | Svart/Grå |
| 1526510 | Folie med absorbent, självhäftande | 1,3 + 20 | 5 | 1200 | 3,7 | Svart/Grå |
| 1526470 | Folie med absorbent, självhäftande | 2,6 + 20 | 5 | 1200 | 7,4 | Svart/Grå |
| 1526960 | Draperi, hypalon | 2,7 | 10 | 1200 | 7,0 | Blå |

Cellgummi

Användningsområde

Utan hud. Lämplig som packningsmaterial och mellanlägg. Samtliga plattor kan erhållas som självhäftande, med hud på en sida. Cellgummi finns i kvaliteterna EPDM och Kloroprene.

Teknisk beskrivning

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde:

EPDM=0,16 mg/m³. Kloroprene=0,15 mg/m³.

Hårdhet: ca 15°ShA.

Temperatur i torr luft: -40°C till +85°C.

Övrig information

Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

| Art. nr.: | Tjocklek ca mm | Längd ca mm | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| EPDM | | | | |
| 1444002 | 2 | 2000 | 1000 | 0,3 |
| 1444003 | 3 | 2000 | 1000 | 0,5 |
| 1444004 | 4 | 2000 | 1000 | 0,7 |
| 1444005 | 5 | 2000 | 1000 | 0,8 |
| 1444006 | 6 | 2000 | 1000 | 1,0 |
| 1444008 | 8 | 2000 | 1000 | 1,3 |
| 1444010 | 10 | 2000 | 1000 | 1,6 |
| 1444012 | 12 | 2000 | 1000 | 2,0 |
| 1444015 | 15 | 2000 | 1000 | 2,4 |
| 1444020 | 20 | 2000 | 1000 | 3,2 |
| 1444025 | 25 | 2000 | 1000 | 4,1 |
| 1444030 | 30 | 2000 | 1000 | 4,8 |
| 1444050 | 50 | 2000 | 1000 | 8,2 |
| Kloropren | | | | |
| 1446003 | 3 | 2000 | 1000 | 0,4 |
| 1446004 | 4 | 2000 | 1000 | 0,6 |
| 1446005 | 5 | 2000 | 1000 | 0,7 |
| 1446006 | 6 | 2000 | 1000 | 0,9 |
| 1446008 | 8 | 2000 | 1000 | 1,2 |
| 1446010 | 10 | 2000 | 1000 | 1,5 |
| 1446015 | 15 | 2000 | 1000 | 2,3 |
| 1446020 | 20 | 2000 | 1000 | 3,0 |
| 1446025 | 25 | 2000 | 1000 | 3,8 |
| 1446030 | 30 | 2000 | 1000 | 4,5 |

Svampgummiplattor NR/SBR

Användningsområde

Natur- och styrenbutadiengummi. Utan hud. Lämplig som packningsmaterial och mellanlägg. Samtliga plattor kan erhållas som självhäftande och/eller med hud på en eller två sidor.

| Art. nr.: | Tjocklek ca mm | Längd ca mm | Bredd ca mm | Vikt ca kg/m ² |
|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 2233920 | 5 | 1000 | 1000 | 3,4 |
| 2233950 | 10 | 1000 | 1000 | 6,8 |
| 2233970 | 15 | 1000 | 1000 | 10,2 |
| 2233980 | 20 | 1000 | 1000 | 13,6 |

Teknisk beskrivning

Färg: Grå.

Densitet, riktvärde: 0,68 mg/m³.

Hårdhet: 20°ShA.

Temperatur i torr luft: -30°C till +70°C.

Övrig information

Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

Gummimatta smärreäfflad M9

Användningsområde

Slitage- och stötskyddande beklädnad på väggar, pelare och mycket annat. Spark- och halkskydd på t ex trappsteg och i våta utrymmen. Lämplig som slitageskydd på hyllor.

Övrig information

Finns även i 1000mm och 1400mm bredd, samt i GSI-utförande.

Teknisk beskrivning

Dragbrottsgräns: 4 Mpa.

Rivhållfasthet: 15-20 N/mm.

Avnötning: DIN 53516 300-500 mm³.

Dim.stabilitet: Längd- resp. tvärrikning 0,15%.

Hårdhet: 70±5° ShA.

Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror och alkalier.

Ljudreduktion: God.

Brandklass: Provad enligt SS ISO 3795.



| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Vikt ca kg/m ² | Längd m | Bredd mm |
|-----------|------------------|-------------|---------------------------|---------|----------|
| 1250030 | svart | 3 | 3,9 | 10 | 1200 |
| 1270030 | grå, elisolering | 3 | 3,9 | 20 | 1200 |

Gummimatta mellanräfflad M29

Användningsområde

Lämplig som gångmatta. Golv- och väggbeklädnad i bilar, bus-sar, båtar, djurtransporter, hissar, truckar. Påkörningskydd på portar, väggar och pelare. Mellanräfflad matta har ett inlägg.

Övrig information

Finns även i 1 000 mm, 1 200 mm och 1 300 mm bredder, samt i G-utförande.

Teknisk beskrivning

Se smärreäfflad matta M9 ovan.



| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Vikt ca kg/m ² | Längd ca m | Bredd ±25 mm |
|-----------|------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1250135 | svart | 3,5 | 4,4 | 10 | 1400 |
| 1270135 | grå, elisolering | 3,5 | 4,4 | 10 | 1400 |

Gummimatta bredräfflad M39

Användningsområde


Lämplig som slitskydd på golv i t ex produktionslokaler. Golv- och väggbeklädnad i hissar, bilar, truckar mm. Påkörningskydd på portar, väggar och pelare.

Övrig information

Finns även i bredderna 1 000 mm, 1 200 mm och 1 300 mm.

Teknisk beskrivning

Se smälträfflad matta M9 sid 322.



| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Inlägg | Vikt ca kg/m ² | Längd ca m | Bredd mm |
|-----------|----------------------|-------------|--------|---------------------------|------------|----------|
| 1250050 | svart | 5 | - | 5,7 | 10 | 1400 |
| 1251050 | svart | 5 | 1 | 5,7 | 10 | 1400 |
| 1270050 | grå, elisolering | 5 | - | 6,0 | 10 | 1400 |
| 1271050 | grå, elisolering | 5 | 1 | 6,0 | 10 | 1400 |
| 1773170 | blå, elisolering | 5 | - | 6,0 | 10 | 1200 |
| 1773180 | röd, elisolering | 5 | - | 6,0 | 10 | 1200 |
| 879056 | svart, oljebeständig | 5 | - | 5,6 | 10 | 1200 |

Gummimatta Checker Industrial

Användningsområde

Homogena gummimattor i tre kvaliteter beroende på användningsområde. De är lämpliga för industrimiljöer utan trucktrafik, som golv i fordon och som generella slitskydd. Checker standard, svart, har alla goda egenskaper som gummi medför. Checker oljebeständig, svart, passar i miljöer med olja och fett. Checker elisolering, grå, skyddar mot elgenomslag upp till 42 kV.

Egenskaper

Mattorna är halksäkra, ljudisolerande och vibrationsdämpande. Den 5 mm tjocka mattan kan lösläggas.



| Art. nr.: | Beteckning | Färg | Tjocklek mm | Längd m | Bredd mm |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------------|---------|----------|
| 1240030 | Checker standard | Svart | 3 | 10 | 1400 |
| 1240031 | Checker standard, med polyesterväv | Svart | 3 | 10 | 1400 |
| 1240050 | Checker standard | Svart | 5 | 10 | 1400 |
| 1244030 | Checker elisolering | Grå | 3 | 10 | 1400 |
| 1244031 | Checker elisolering, med polyesterväv | Grå | 3 | 10 | 1400 |
| 1244050 | Checker elisolering | Grå | 5 | 10 | 1400 |
| 1245030 | Checker oljebeständig | Svart | 3 | 10 | 1400 |
| 1245050 | Checker oljebeständig | Svart | 5 | 10 | 1400 |

Gummimatta Pastill

Användningsområde

Mattans utformning gör den mycket lämplig för officiella miljöer t ex flygplatser och foajéer. Pastillmönstret gör mattan halksäker i torra och våta miljöer i alla riktningar.

Teknisk beskrivning

Dragbrottsgräns: 7 Mpa.
Rivhållfasthet: > 25 N/mm.
Avnötning: < 200 mm³.
Dim.stabilitet: Längd- resp. tvärrikning < 0,03% dim.
Hårdhet: 80±5° ShA.
Kemikaliebeständighet: DIN 51958, resistent korta stunder.
Ljudreduktion: 20dB.
Brandklass: DIN 51960, klass 1.

Övrig information

Mattan kan beställas i ett flertal färger. Då tillkommer lev.tid samt minimikvantitet. Mattorna går även att beställa i tjocklek 4,5 mm och i 1000 mm bredd.



| Art. nr.: | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd m | Färg |
|-----------|-------------|----------|---------|-------|
| 1265030 | 3 | 1200 | 10 | svart |
| 1266030 | 3 | 1200 | 10 | grå |

Gummimatta Dunlomat

Användningsområde

Den naturliga mattan för Era djur. Dunlomat är testad och godkänd i de flesta länder med goda resultat på funktion och slitstyrka. (Tyskland DLG Nr. 4030-1991) Provingarna visade att djuren föredrog Dunlomats mjuka och behagliga liggyta.

Egenskaper

Lätt att installera. Mjuk och behaglig, halkfri yta, mycket slitstark, kemikalieresistent, hygienisk, isolerande.

Teknisk beskrivning

Specialgummi med halkfri yta.
Nylonarmering, griptop-profil på mattans undersida. Svart.

Övrig information

Mattan säljs på metervara upp till 100 mtr. Standardbredder: 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800 och 2000 mm. Mattan tillverkas i tjocklek 6 och 10 mm.

Se även vårt övriga program för lantbruksidan med bl a: vattensängar för kor, remmar för rundbalsläggare m m.



| Art. nr.: | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd m | Vikt kg/m ² |
|-----------|-------------|----------|---------|------------------------|
| 1261000 | 10 | 1000 | 50 | 9,4 |
| 1262000 | 10 | 2000 | 50 | 9,4 |


Gummimatta Ribb

Användningsområde

Arbetsrall på hårda och vibrerande underlag. Skrapmatta i entréer och utrymmen som kräver en särskilt nötningstålig golvbeläggning. Kan dessutom monteras som väggbeklädnad och sparkskydd. Lämplig i djurtransporter.

Teknisk beskrivning

Se smarräfflad matta M9 sid 322.



| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Vikt kg/m ² | Längd ca m | Bredd mm |
|-----------|----------------------|-------------|------------------------|------------|----------|
| 1643270 | svart | 12 | 13,2 | 3,0 | 1530 |
| 37846 | svart | 14 | 16,2 | 2,8 | 1350 |
| 37853 | svart, oljebeständig | 14 | 13,7 | 2,8 | 1350 |
| 37861 | grå, elisolering | 14 | 15,7 | 2,8 | 1350 |

Gummimatta Ulvex

Användningsområde

Entré- och avskrapningsmatta i utrymmen med hög trafik. Lämplig på ställen där slitstyrkan sätts på prov, t ex entréer till postkontor, varuhus, banker, industrier och fastigheter.

Övrig information

Seniormattan går även att få i 800 och 1000 mm bredd.

Teknisk beskrivning

Dragbrottgräns: 4 MPa.

Rivhållfasthet: 15 - 20 N/mm.

Avnötning: DIN 53516 300 - 500 mm³.


Dim.stabilitet: Längd- resp tvärriktning 0,15 %.

Hårdhet: 70±5°ShA.

Kemikaliebeständighet: Tål utspädda syror och alkalier.

Ljudreduktion: God.

Brandklass: Provad enligt SS ISO 3795.

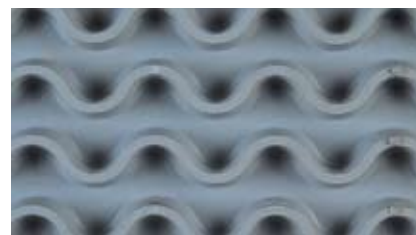

| Art. nr.: | Färg | Höjd mm | Längd ca m | Bredd ca mm | Räffellängd mm |
|---------------|-------|---------|------------|-------------|----------------|
| Baby | | | | | |
| 1462780 | svart | 6 | 10 | 1000 | 1000 |
| 982629 | grå | 6 | 10 | 1000 | 1000 |
| Junior | | | | | |
| 982595 | svart | 10 | 7 | 1200 | 1200 |
| 982603 | grå | 10 | 7 | 1200 | 1200 |
| Senior | | | | | |
| 2857750 | svart | 20 | 5 | 1200 | 5000 |
| 2857780 | grå | 20 | 5 | 1200 | 5000 |

Gummimatta Trell Solid

Användningsområde

Trell Solid är en modulmatta som klarar de flesta miljöerna. En slitstark matta med tät och halksäker ovansida. Stabila nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör att den dränerar och ventilerar mot golv- och vätskespill.

Egenskaper

Trell Solid har en mycket bra avlastningsförmåga och en sluten ovansida som gör det lätt att hålla rent. Mattan byggs lätt till önskad storlek med det smarta modulsystemet om 91 x 91 cm som kan kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk.

Trell Solid är tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning vilket gör att den är både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.

Övrig information

Tung industri, verkstadsgolv (oljaresistant).


Teknisk beskrivning

Dragbrottgräns: > 3 MPa.

Rivhållfasthet: > 20 N/mm.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Material: Oljebeständig NBR.

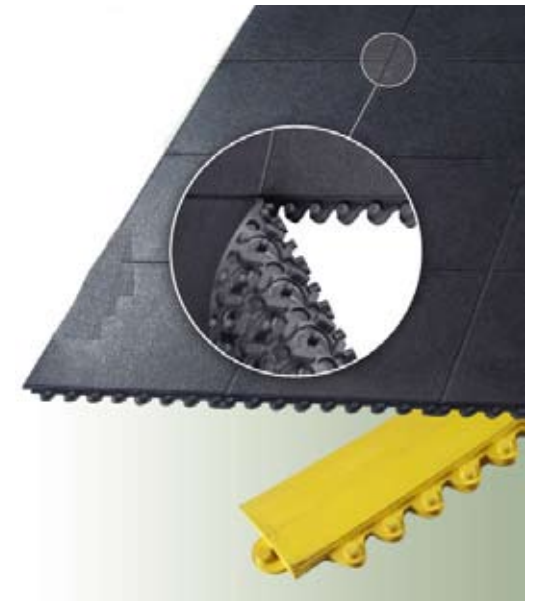

| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Dimension mm |
|-----------------|-------|-------------|--------------|
| 9716220 | svart | 19 | 910 x 910 |
| 9719223 | röd | 19 | 910 x 910 |
| Kantlist | | | |
| 9716221 | svart | 19 | hane |
| 9716222 | svart | 19 | hona |
| 9716223 | gul | 19 | hane |
| 9716224 | gul | 19 | hona |

Ringgummimatta Trelcomb

Användningsområde

Ergonomisk och halksäker arbetsplatsmatta som lämpar sig väl i utrymme med hög trafik. Tillgänglig i plattor som kan sättas samman med kopplingselement. Mattan finns med öppen och sluten botten.

Teknisk beskrivning


Dragbrottningsgräns: 6 MPa.

Rivhållfasthet: 30 N/mm.

Dim.stabilitet: Längd- resp tvärriktning 0,15 %.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Kemikaliebeständighet: Tål kemiska rengöringsmedel.



| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Dimension cm | Botten | Vikt kg/st |
|-----------|-------|-------------|------------------|--------|------------|
| 2225570 | svart | 23 | 120 x 80 | öppen | 10,0 |
| 2225580 | svart | 23 | 120 x 80 | sluten | 10,0 |
| 2225590 | svart | | Kopplingselement | | |
| 1290023 | svart | 23 | 100 x 150 | öppen | 22,0 |
| 2225510 | svart | 23 | 100 x 150 | sluten | 22,0 |
| 2225591 | svart | | Kopplingselement | | |

Ringgummimatta Länk

Användningsområde

Idealisk oljebeständig matta som är enkel att sammanfoga då varje platta har länkar på två sidor. Enkel att rengöra och lämplig som arbetsplatsmatta inom industri, handel och of-fentlig miljö.

Egenskaper

Undersidans nabbsystem och den större trampytan, gör den tålig och behaglig att stå och gå på.

Den öppna konstruktionen gör mattan lämplig i utrymme som kräver dränage.


Teknisk beskrivning

Dragbrottningsgräns: > 3 MPa.

Rivhållfasthet: > 20 N/mm.

Hårdhet: 65±5°ShA.

Material: Oljebeständig NBR.

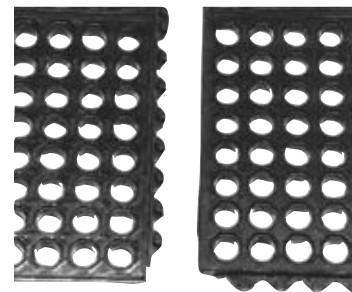

| Art. nr.: | Färg | Tjocklek mm | Dimension cm |
|-----------------|-------|-------------|--------------|
| 2225540 | svart | 18 | 91,4 x 91,4 |
| 2225550 | röd | 18 | 91,4 x 91,4 |
| Kantlist | | | |
| 186150 | svart | 18 | hane |
| 186140 | svart | 18 | hona |
| 186070 | röd | 18 | hane |
| 186060 | röd | 18 | hona |

Gummimatta Soft Walk

Användningsområde

Sambandet mellan belastningssskador i arbetet och obekväma arbetsställningar är ett känt problem, spända muskler och mental stress ett annat. Med denna bakgrund har Trelleborg utvecklat en ergonomisk arbetsplatsmatta för att lindra och förhindra uppkomsten av besvär i framförallt nacke, axlar, rygg och ben.

Egenskaper

Trelleborg SoftWalk är en högkvalitativ gummimatta med ergonomiska, slitstarka och ljudabsorberande egenskaper. Gemensamt för alla Trelleborgs gummigolv är den unika konstruktionen av separata skikt som vulkas samman till ett homogent material.

Teknisk beskrivning

Material: 2394 eller 5686.

Färg: Svart, grå och blå.

Densitet: Riktvärde 1,4 mg/m³.

Hårdhet: 70±5°ShA.



| Art. nr.: | Tjocklek mm | Färg | Längd mm | Bredd mm | Vikt kg/m ² | Vikt kg/rulle | Mönster |
|--------------------------|-------------|-------|----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| Oljebeständiga | | | | | | | |
| SARB2394-8MM | 8,0 | Svart | 10 | 1100 | 3,19 | 31,9 | Checker |
| SARB5685-8MM | 8,0 | Röd | 10 | 1100 | 3,52 | 35,2 | Checker |
| Ej oljebeständiga | | | | | | | |
| SARB1369CS-8MM | 8,0 | Blå | 10 | 1100 | 3,19 | 31,9 | Pastill |
| SARB2618CS-8MM | 8,0 | Röd | 10 | 1100 | 3,19 | 31,9 | Pastill |
| SARB2190CS-8MM | 8,0 | Grå | 10 | 1100 | 3,19 | 31,9 | Pastill |

Gummimatta Ergo/ESD

Användningsområde


Avlastningsmatta lämplig vid arbetsplatser i miljöer där elektrostatisk laddning uppstår. När en person stiger upp på mattan avleds laddningen via kabeln som kan fästas i mattan. Mattan har fasade kanter.

Teknisk beskrivning

Godkännande: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP-metod 2472, ESD-godkännande dnr: 230-99-0621.

Övrig information

Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

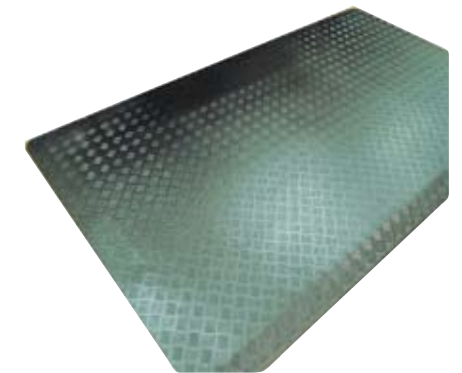

| Art. nr.: | Benämning | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Färg | Enhet |
|----------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|-------|-------|
| Oljebeständig | | | | | | |
| 2230220 | ERGO/ESD/NBR | 12 | 1000 | Lpm | svart | m |
| 2230221 | ERGO/ESD/NBR | 12 | 1400 | 900 | svart | st |
| Tillbehör | | | | | | |
| 2230200 | ERGO/ESD kabel för element | | 1500 | | st | |
| 2230210 | ERGO/ESD kabel för vägguttag | | 1500 | | st | |

Gummimatta Relief

Användningsområde


Avlastningsmatta lämplig inom industri, handel och offentlig miljö. Mattan är både halksäker och behaglig att gå och stå på. Materialet är ljudisolerande och vibrationsdämpande. Mattan har fasade kanter med rundade hörn.

Teknisk beskrivning

Cellgummi med slutna celler. Ytskikt av durkplåtsmönstrad gummiduk, kval. NBR eller SBR, svart.
Vikt: 9 mm = 4,1 kg/m², 12 mm = 5,5 kg/m²

Övrig information

Levereras i fasta mått eller på rulle om tio meter. Andra dimensioner kan erhållas efter förfrågan.

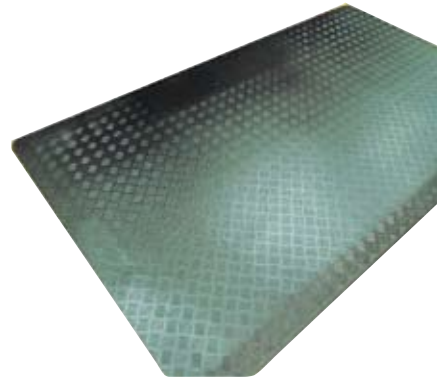

| Art. nr.: | Beteckning | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Färg | Enhet |
|-----------|------------|-------------|----------|----------|-------|-------|
| 2951001 | Ergo/NBR | 9 | 700 | Lpm | svart | m |
| 2951002 | Ergo/NBR | 9 | 1000 | Lpm | svart | m |
| 2951003 | Ergo/NBR | 9 | 1400 | Lpm | svart | m |
| 2961001 | Ergo/SBR | 9 | 700 | Lpm | svart | m |
| 2961002 | Ergo/SBR | 9 | 1000 | Lpm | svart | m |
| 2961003 | Ergo/SBR | 9 | 1400 | Lpm | svart | m |
| 2961011 | Ergo/SBR | 9 | 700 | Lpm | grå | m |
| 2961012 | Ergo/SBR | 9 | 1000 | Lpm | grå | m |
| 2961013 | Ergo/SBR | 9 | 1400 | Lpm | grå | m |
| 2950450 | Ergo/NBR | 12 | 700 | Lpm | svart | m |
| 2950460 | Ergo/NBR | 12 | 1000 | Lpm | svart | m |
| 2950470 | Ergo/NBR | 12 | 1400 | Lpm | svart | m |
| 2950471 | Ergo/NBR | 12 | 1400 | 900 | svart | st |
| 2950480 | Ergo/SBR | 12 | 700 | Lpm | svart | m |
| 2950490 | Ergo/SBR | 12 | 1000 | Lpm | svart | m |
| 2950500 | Ergo/SBR | 12 | 1400 | Lpm | svart | m |
| 2950501 | Ergo/SBR | 12 | 1400 | 900 | svart | st |
| 2950510 | Ergo/SBR | 12 | 700 | Lpm | grå | m |
| 2950520 | Ergo/SBR | 12 | 1000 | Lpm | grå | m |
| 2950530 | Ergo/SBR | 12 | 1400 | Lpm | grå | m |
| 2950531 | Ergo/SBR | 12 | 1400 | 900 | grå | st |

Gummimatta Rebell

Användningsområde

En tålig miljövänlig matta för industrin. Fri från PVC och vinyl.

Egenskaper


Oljeresistent, tål de flesta kemikalier, isolerar mot kyla och vibrationer, ergonomisk.

Teknisk beskrivning

Cellgummi med slutna celler.
Ytskikt returgummi, svart.
Vikt: 5,5 kg/m²

Övrig information

Tillverkas med fasade kanter och rundade hörn.
Måttnpassas efter önskemål.

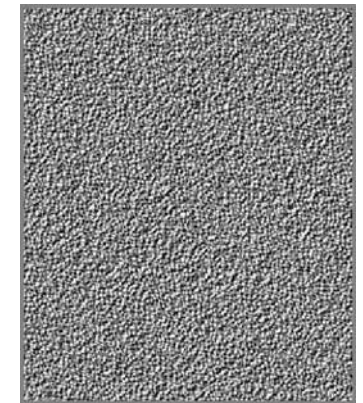

| Art. nr.: | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Enhet |
|-----------|-------------|----------|----------|-------|
| 2912001 | 12 | 600 | 1400 | st |
| 2912002 | 12 | 900 | 1400 | st |
| 2912003 | 12 | 1200 | 1400 | st |

Gummimatta Meter

Användningsområde

Metermattan är gjord av slitstark vinyl och fylld av luftbubblor, som ger ett skonsamt underlag för både ben och rygg. Den räfflade slitytan ger säkert fötfäste och den fasade kanten minskar snubbelrisken.

Teknisk beskrivning

Material: Vinyl.

| Art. nr.: | Dimension m | Tjocklek mm | Färg |
|-----------|-------------|-------------|------|
| 2817910 | 0,91 x 18,3 | 9 | grå |

